


摆动式自动装料机 系列



摆动式自动装料机：侧面

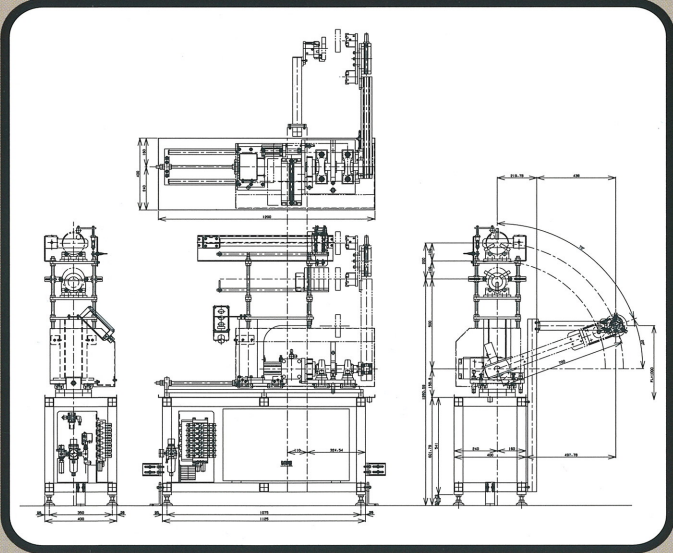


整体图

• 特征
在加工机械外部安装摆动式自动装料机，使本机防护盖自动开闭，进行工件的送料和排料。因为采用了架台一体型，设置和维修等作业性优异。

• 标准规格	型号：SL700-4PS-4D
供给工件外形	125mm
推入行程	75mm
供给工件重量	2.0kg
摆动式手臂长度	700mm
供给储料器长度	400mm
整体尺寸	W400×L1200×H1500 mm
工件供给高度	1000mm (自FL)
控制方式	序列控制
电压	AC100V/200V
驱动源	压缩气体 (0.4MPa)
单循环时间	8 ~ 10sec

* 标准规格有时会因装置改良而变化。

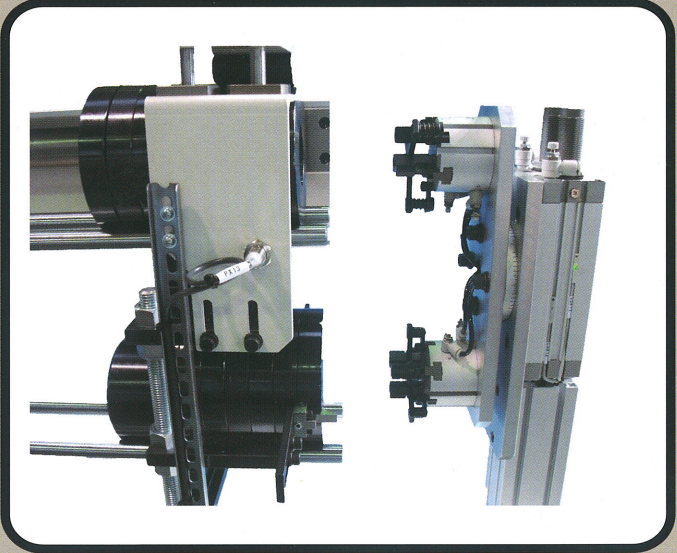

素材、成品 供给排料部



广州山技自动化设备有限公司
地址：中国广东省广州市 天河区林和西路167号11楼32室
邮编：51060 电话：+86-20-3877-6505 传真：+86-20-3877-6435

* 以下代理店可为您提供订购，售后服务等相关事宜的咨询等。

代理店




无人化系统工程



摆动式自动装料机 系列



更安全
更省力
更加高效率
更精密

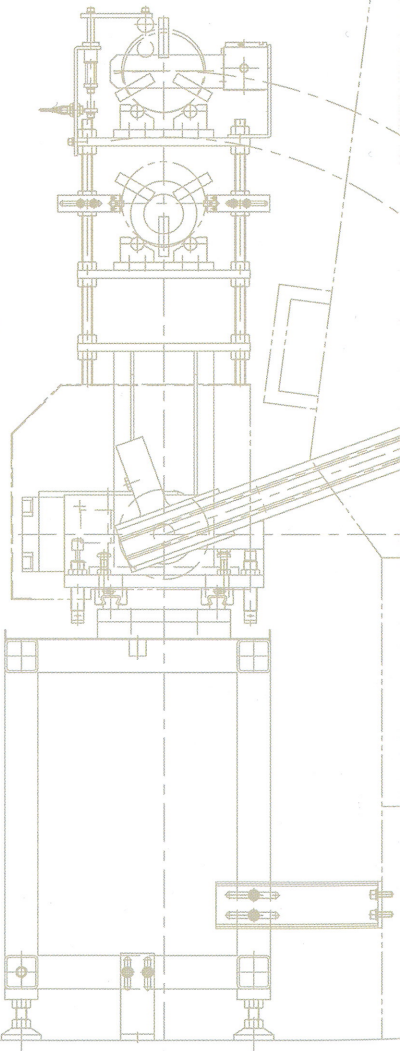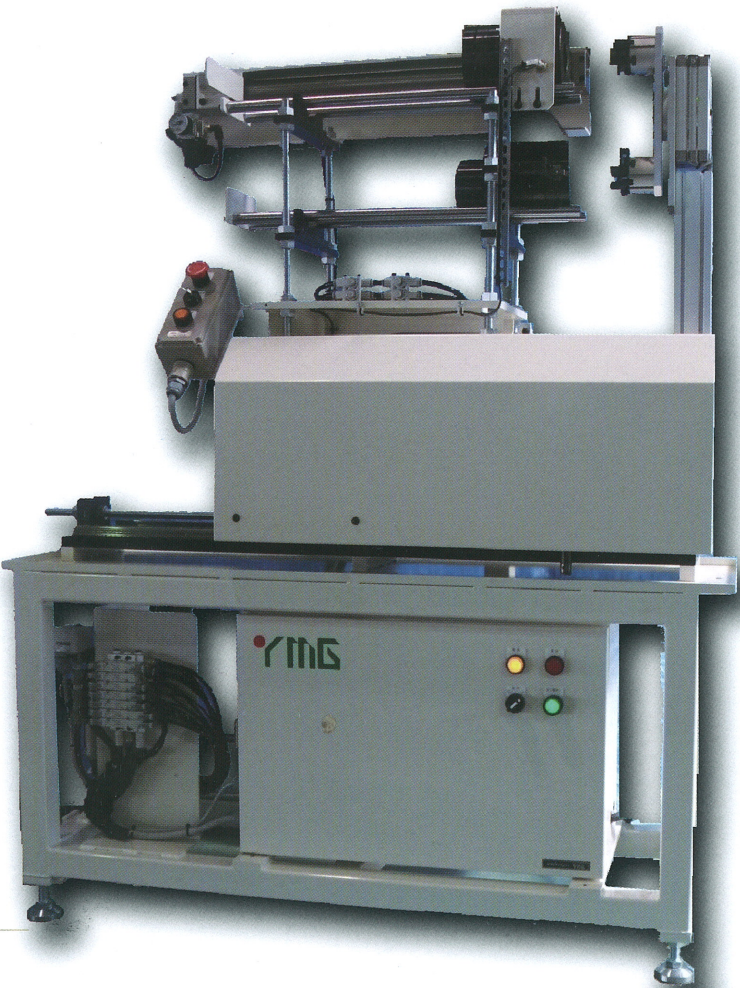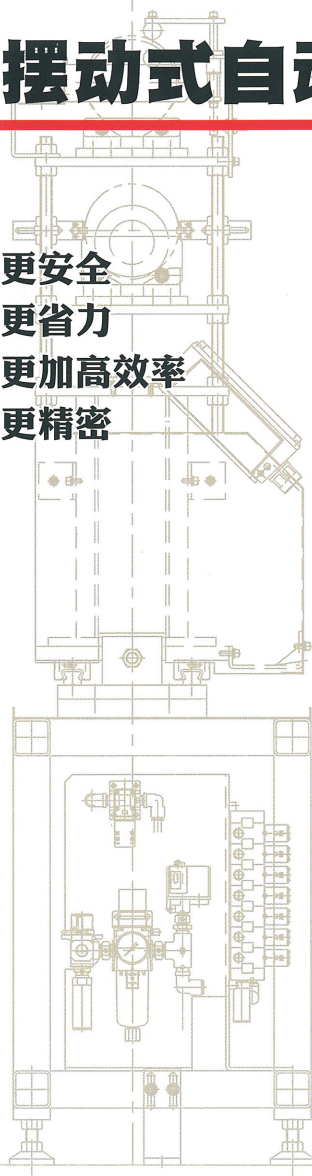

YMG制摆动式自动装料机
进一步革新弊公司特殊规格的自动装料机，
可根据NC车床等自动机床的订单要求，进行设计和施工。

YMG Co.,Ltd

单触式气源

- 气压指示灯监控
- 残压统一释放

以单触式方式即可连接初级气源。
通过测量的绿 / 红显示可简单识别
压力正常范围。

气源



电磁阀



采用配置简单手动操作的阀门

- 中带有推进 & 锁定功能
- 可手动操作

通过采用带有推进 & 锁定功能的
阀门，使各执行器的操作更加便捷。

株式会社ワイエムシー

操作盘




提高操作性3点BOX操作盘

- 利用昭光式按钮，可使自动启动中可视化
- 可简单选择单循环启动 / 连续启动

将操作盘配置于易于进行操作
设置的位置。

投料、排料机械手

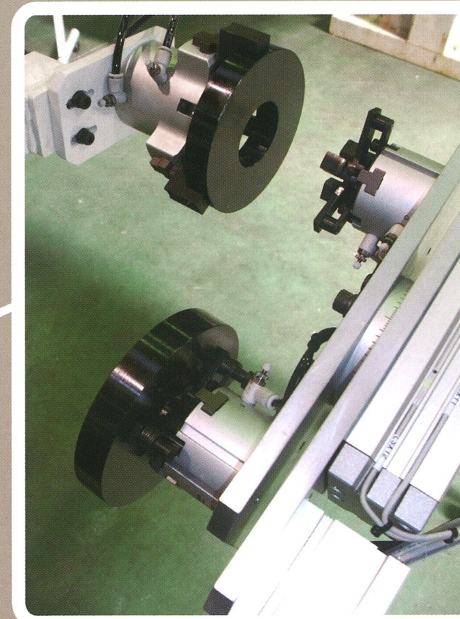

采用旋回式双机械手

- 送料/排料请使用专用机械手
- 带弹簧式推进器
- 不仅顺畅，而且提高了安全性

利用弹簧式推进器，使工件确实
接近加工机。
而且，双机械手的配管采用了
即使旋转也不会发生“扭曲”的
设计。


工件储存部



工件的稳定供料、排料

- 工件库存检查
- 通过防后退功能防止工件落下

控制盘

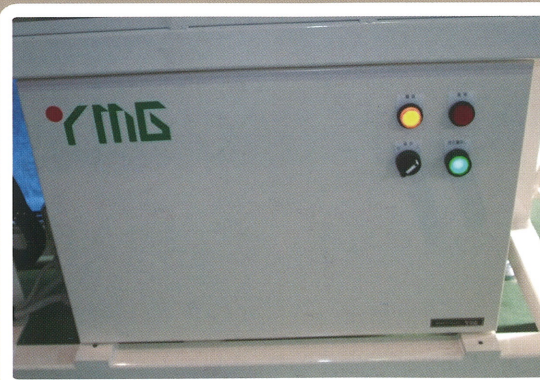

采用框架一体结构

- 消减设置空间
- 提高设计性
- 不需拆除接线
- 单推式原点返回
开 / 关 操作可能


只要接通初级电源，即
可立即运转。

摇臂驱动部

小齿轮驱动式结构

- 易于调整旋转角度
- 易于进行维护作业

如果取下防护盖，即可简单调整
旋转角度。

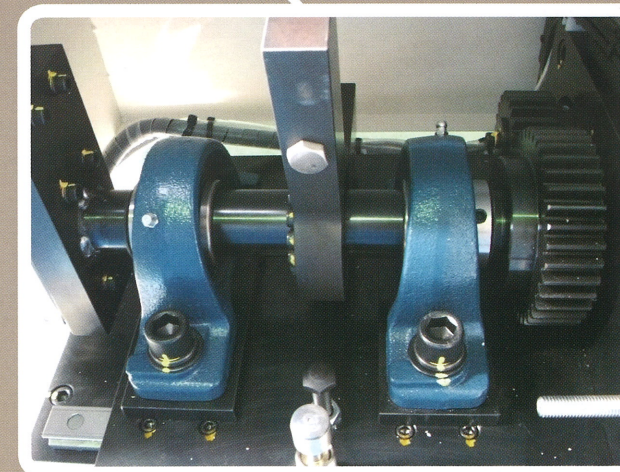

通过调整导向轴，可
以对应各种各样外形
的工件。

可简单完成工件的取
料/投料作业。